

## Торцевой модуль ELFLED-EDGE-200

IP67

### ПАСПОРТ



#### 1. Описание


Светодиодные модули **ELFLED-EDGE-200** предназначены для торцевой подсветки:

- объёмных световых букв;
- односторонних световых коробов;
- двухсторонних световых коробов.

Модуль **ELFLED-EDGE-200** – компактный осветительный прибор, содержащий мощный высокоэффективный светодиод типа **SMD (3030)**. Каждый светодиодный модуль имеет фокусирующую линзу с углом рассеивания светового потока – **10x45°**.

Герметичный корпус модуля изготовлен из специального, теплопроводящего материала и имеет удобные крепёжные отверстия. Модули соединены между собой гибким двужильным проводом в гирлянды.

#### 2. Технические характеристики

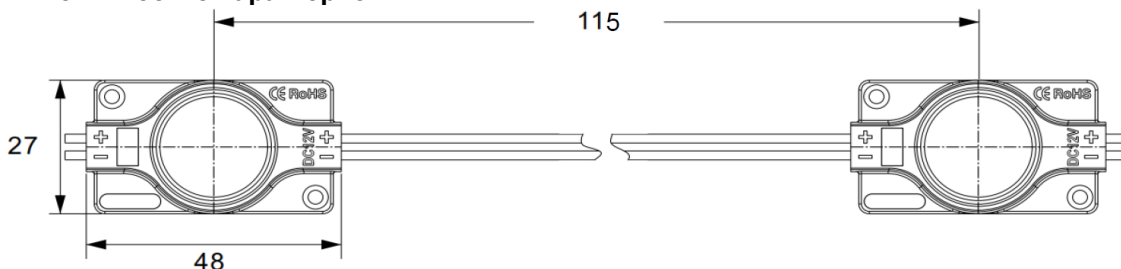

Технические характеристики	ELFLED-EDGE-200 W
Тип и количество светодиодов, шт	SMD 3030 (1 шт)
Макс. модулей последовательно, шт	20
Между центрами модулей, мм	115
Напряжение питания DC, В	12±0,5
Количество в упаковке, шт	100
Габариты модуля, мм	48 x 28 x 14
Световые характеристики	Белый
Цветовые характеристики	8500-9500 К
Сила светового потока, лм	200
Макс. потребляемая мощность, Вт	2.0

### 3. Требования и рекомендации по установке и эксплуатации светодиодных модулей

3.1. Работы по установке и подключению модулей должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением требований **ПУЭ и Руководства по установке и эксплуатации**.

3.2. Для питания светодиодных модулей должны использоваться источники питания, стабилизированные по напряжению ( $12 \pm 0.5V$ ), с защитой от короткого замыкания. При подключении строго соблюдайте полярность.

3.3. Оголенные провода необходимо изолировать.

3.4. Не рекомендуем использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого светодиодными модулями тепла.

3.5. Не используйте для фиксации модулей и проводов клеи, содержащие растворители.

3.6. Перед тем как зафиксировать светодиодный модуль шурупом (вытяжной клепкой, клеем) удалите скотч с обратной стороны светодиодного модуля.

3.7 При установке светодиодных модулей в световые конструкции, такие как коробка и буквы, необходимо обеспечить наличие дренажных и вентиляционных отверстий в этих конструкциях.

3.8. Категорически запрещено устанавливать светодиодные модули под открытыми солнечными лучами – это значительно сокращает срок их службы и может привести к выходу продукции из строя.

3.9. Температура эксплуатации светодиодных модулей  $-20^{\circ} + 55^{\circ}C$ .

### 4. Хранение и транспортировка

4.1. Температура хранения  $-25^{\circ} + 70^{\circ}C$ .

4.2. Рекомендуем хранить модули в запечатанных упаковках. Пожалуйста, откройте упаковку непосредственно перед использованием.

4.3. Не допускайте сдавливания, ударов и повреждения линз светодиодов в процессе хранения, транспортировки и эксплуатации.

### 5. Гарантия на изделие

5.1. Срок гарантийной эксплуатации на изделие составляет **60 месяцев**. Гарантийным случаем является:

- выход изделия из строя;
- отклонение электрических характеристик на величину, превышающую заявленный диапазон ( $\pm 5\%$ ).
- отклонение фотометрических характеристик в период гарантийной эксплуатации на величину **более 30% от заявленных параметров**.

5.2. Гарантия на изделие исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи.

5.3. Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока эксплуатации, обусловленные производственными и конструктивными факторами.

5.4. В случае возникновения гарантийного случая производитель на своё усмотрение восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.

5.5. Гарантийные обязательства **не распространяются**:

- на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур;
- на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильного подключения, коммутации и эксплуатации. А также, в случаях использования изделий не по назначению;
- на нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину **менее 30% от заявленных параметров**;
- в случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом требуемой мощности блока питания, использования неисправного блока питания, неправильным выбором проводов и их сечения;
- в случаях использования блоков питания с выходными параметрами напряжения, не соответствующими требованиям изделия ( $12 \pm 0.5 V$ ).