

ПАСПОРТ

180 Лм/Вт
IP67




1. Описание

Светодиодные модули **ELFLED-SOL-N3** предназначены для подсветки объемных световых букв, коробов и контражурной подсветки рекламных конструкций.

Модуль **ELFLED-SOL-N3** – компактный осветительный прибор, содержащий три мощных высокоэффективных светодиода типа **SMD (2835)**, расположенных под светорассеивающей линзой. Герметичный корпус модуля изготовлен из специального, теплопроводящего материала и имеет удобные крепёжные отверстия. Модули соединены между собой гибким двужильным проводом в гирлянды по **30 шт.**

2. Технические характеристики

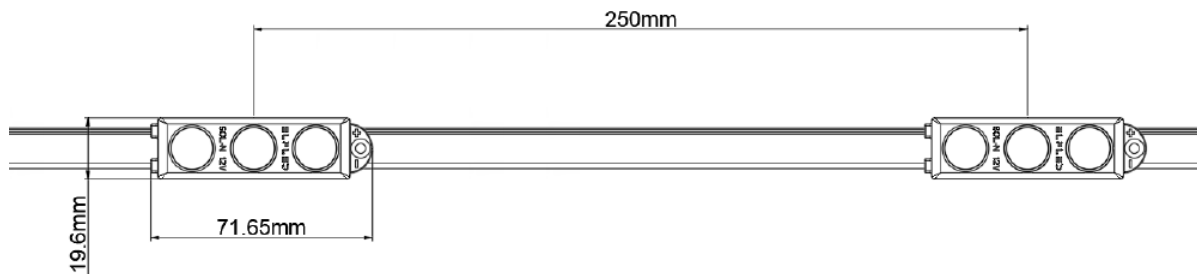

Технические характеристики	ELFLED-SOL-N3 WW	ELFLED-SOL-N3 NW	ELFLED-SOL-N3 W	ELFLED-SOL-N3 CW
Тип и количество светодиодов, шт	SMD 2835 (3 шт)	SMD 2835 (3 шт)	SMD 2835 (3 шт)	SMD 2835 (3 шт)
Макс. модулей последовательно, шт	20	20	20	20
Между центрами модулей, мм	250	250	250	250
Глубина расположения, мм (мин./макс.)	80 / 170	80 / 170	80 / 170	80 / 170
Напряжение питания DC, В	12±0,5	12±0,5	12±0,5	12±0,5
Количество в упаковке, шт	100	100	100	100
Габариты модуля, мм	72 x 19,5 x 11,5	72 x 19,5 x 11,5	72 x 19,5 x 11,5	72 x 19,5 x 11,5
Вес, г	19,4	19,4	19,4	19,4
Световые характеристики	Теплый белый	Нейтральный белый	Белый	Холодный белый
Цветовые характеристики	2500-3500 К	4000-4500 К	7000-8000 К	11000-12000 К
Сила светового потока, лм	197	210	210	191
Макс. потребляемая мощность, Вт	1.16	1.16	1.16	1.16

3. Требования и рекомендации по установке и эксплуатации светодиодных модулей

3.1. Работы по установке и подключению модулей должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением требований **ПУЭ и Руководства по установке и эксплуатации**.

3.2. Для питания светодиодных модулей должны использоваться источники питания, стабилизированные по напряжению ($12 \pm 0.5V$), с защитой от короткого замыкания. При подключении строго соблюдайте полярность.

3.3. Оголенные провода необходимо изолировать.

3.4. Не рекомендуем использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого светодиодными модулями тепла.

3.5. Не используйте для фиксации модулей и проводов клеи, содержащие растворители.

3.6. Перед тем как зафиксировать светодиодный модуль шурупом (вытяжной клёпкой, клеем) удалите скотч с обратной стороны светодиодного модуля.

3.7 При установке светодиодных модулей в световые конструкции, такие как коробка и буквы, необходимо обеспечить наличие дренажных и вентиляционных отверстий в этих конструкциях.

3.8. Категорически запрещено устанавливать светодиодные модули под открытыми солнечными лучами – это значительно сокращает срок их службы и может привести к выходу продукции из строя.

3.9. Температура эксплуатации светодиодных модулей $-25^{\circ} + 60^{\circ}C$.

4. Хранение и транспортировка

4.1. Температура хранения $-60^{\circ} + 85^{\circ}C$.

4.2. Рекомендуем хранить модули в запечатанных упаковках. Пожалуйста, откройте упаковку непосредственно перед использованием.

4.3. Не допускайте сдавливания, ударов и повреждения линз светодиодов в процессе хранения, транспортировки и эксплуатации.

5. Гарантия на изделие

5.1. Срок гарантийной эксплуатации на изделие составляет **60 месяцев**. Гарантийным случаем является:

- выход изделия из строя;
- отклонение электрических характеристик на величину, превышающую заявленный диапазон ($\pm 5\%$);
- отклонение фотометрических характеристик в период гарантийной эксплуатации на величину **более 30% от заявленных параметров**.

5.2. Гарантия на изделие исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи.

5.3. Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока эксплуатации, обусловленные производственными и конструктивными факторами.

5.4. В случае возникновения гарантийного случая производитель на своё усмотрение восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.

5.5. Гарантийные обязательства **не распространяются**:

- на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур;
- на изделия с неисправностями, возникшими вследствие неправильного подключения, коммутации и эксплуатации. А также, в случаях использования изделий не по назначению;
- на нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину **менее 30% от заявленных параметров**;
- в случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом требуемой мощности блока питания, использования неисправного блока питания, неправильным выбором проводов и их сечения;
- в случаях использования блоков питания с выходными параметрами напряжения, не соответствующими требованиям изделия ($12 \pm 0.5 V$).